Kabelstecker

TNC 75 Ohm

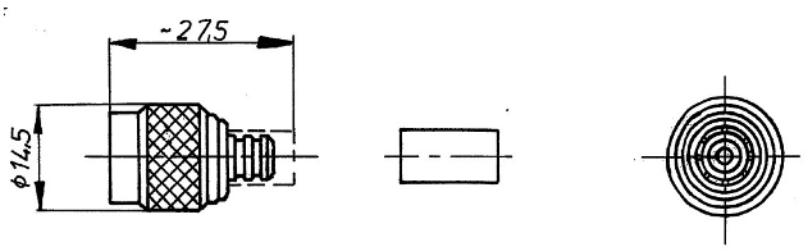

Crimpanschluss

Zubehör (gesondert zu bestellen): Knickschutztüllen

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabel-gruppe*	Referenzkabel 75 Ohm*	HEX***	Sachnummer	Montage-anleitung
3	1	RG-179A	1,2/3,3	1-3072-2300	7
	2	RG-161; RG-179B; RG-187A; 1520A Belden; 1522A Belden		1-3073-2300	
4	3	0,8/2,5/4,0**	1,2/4,5	1-3074-2300	
	4	0,4/2,5/4,0**		1-3075-2300	
5	19	0.6/2.8/5	1,2/5,4	1-3077-2300	
6	8	0,6/3,7/6,0**	1,2/6,5	1-3079-2300	15
	23	0.6/3.7 Draka; RG-59; RG-140; RG-302; 46067 Belden; 8241 Belden[2]; 9244 Belden; MRG 5900 Belden		1-3078-2300	7
7	11	0.8/4.9D[2]	1,2/7,6	1-3080-2300	
8	12	RG-6A; 8281 Belden[2]	1,2/8,2	1-3081-2300	
9	13	1.0/6.6	1,7/9,7	1-3082-2300	
11	28	RG-11A; RG-13A; RG-149; RG-216; 8238 Belden	1,7/10,9	1-3083-2300	
	29	0,8/7,2/10,5**	1,2/10,9	1-3084-2300	

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*
** Beispiel-Kabelmaße (Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel)
*** Hexmaße für Anpressgesenke
[2] Doppelschirmkabel

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.

DAMAR & HAGEN

Made in Germany