Gerätebuchse - isoliert BNC 50 Ohm

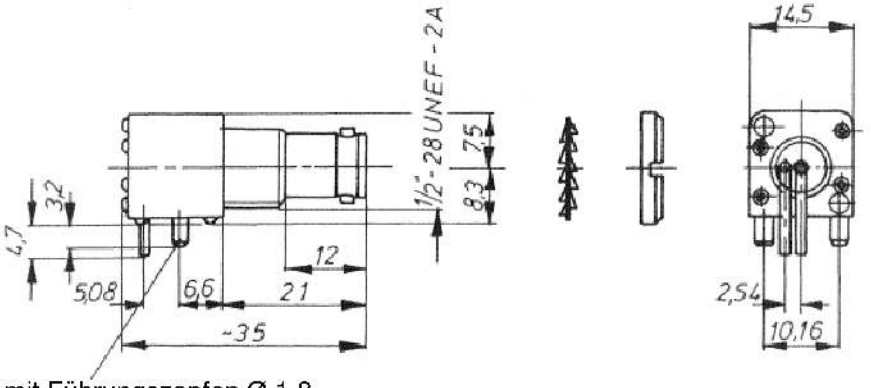

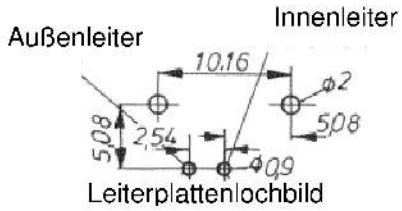



Montagedurchbruch
Montageplatte ≤ 5 mm
ohne Fächerscheibe ≤ 6 mm

Isoliert,
Einbau in gedruckte Schaltung – auch mit kapazitiver Entkopplung

Zubehör (gesondert zu bestellen): Steckschlüssel Sach-Nr. 90-1108-1808 für Schlitzmutter
Schlitzmutter mit Farbring Sach-Nr. 2-4342-2494 (schwarz)
weitere Farben: siehe unter Zubehör

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kapazität liegt nach Montage zwischen Kabelabschirmung und Gehäusepotential zur Abführung von HF-Störpegeln und EMI-Reduzierung.	**Sachnummer**
mit Kondensatoren 9400 pF	1-3845-2245
ohne Kondensatoren	1-3706-2245

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.
Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.

DAMAR & HAGEN

made in germany