Geräte-Kabelbuchse

BNCpro

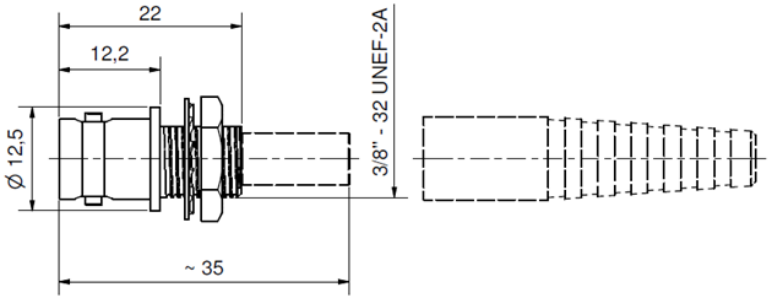

Crimpanschluss



Montagedurchbruch
<u>ohne</u> Isolierdurchführung

Montageplatte	≤ 6 mm
ohne Fächerscheibe	≤ 7 mm



Montagedurchbruch
<u>mit</u> Isolierdurchführung

Montageplatte	≤ 4 mm
ohne Fächerscheibe	≤ 5 mm

Zubehör (gesondert zu bestellen): Isolierdurchführung Sach-Nr. 2-1855-9200 (schwarz) und weitere Farben
Knickschutztüllen

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabel-gruppe*	Referenzkabel*	HEX**	Sachnummer	Montage-anleitung
3	2	RG-179	1,2/3,3	1-8548-13142	100
	79	RG-179DT Belden			
	100	VDU042LP Klotz		1-8781-13142	
5	42	0,6/2,8AF Draka; 1855 ENH Belden	1,2/5,4	1-8549-13142	
6	23	RG-59; 0,6/3,7 Draka	1,2/6,5	1-8550-13142	
7	51	1,0/4,8AF Draka; 1694A Belden; 4694R Belden	1,7/7,6	1-8551-13142	

* siehe Kabeltabelle Koaxialkabel
** Hexmaße für Anpressgesenke

BNCpro made by Damar & Hagen ist steckkompatibel mit allen marktüblichen BNC-Verbindern.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen.
Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.

DAMAR & HAGEN

Made in Germany