

Abb.1: Kabelstecker-Ø 3 - 5

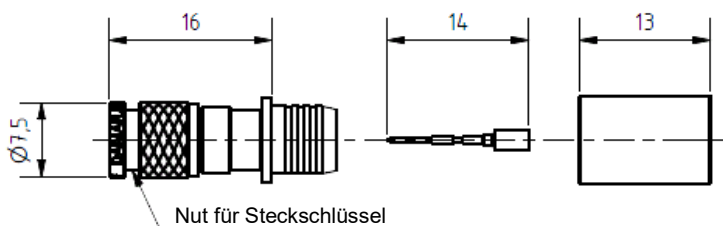


Abb.2: Kabelstecker-Ø 6 - 7 mm



Form B (einrastend)
75 Ohm, DIN 47297, Crimpanschluss

Rückflussdämpfung:

Kabel-Ø 3 - 6 mm ≥ 29 dB bis 2 GHz
 ≥ 26 dB bis 4 GHz
 ≥ 25 dB bis 6 GHz

Kabel-Ø 7 mm ≥ 23 dB bis 2 GHz
 ≥ 20 dB bis 4 GHz
 ≥ 17 dB bis 6 GHz

Zubehör (gesondert zu bestellen): Schrumpfüllen

Steckschlüssel Sach-Nr. 90-1310-1808 für Kabel-Ø 3 - 5 mm

Steckschlüssel Sach-Nr. 90-1355-1808 für Kabel-Ø 6 - 7 mm

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabel-gruppe*	Referenzkabel*	HEX	Sachnummer	Montage-anleitung
3	2	RG-179	1,2 / 3,3	1-8467-12600	200
	79	RG-179 DT Belden			
4	71	0,58/2,6AF/4,0 Draka; 1855A Belden; 4855R Belden	1,2 / 4,5	1-8469-12600	
	74	0,41/1,9AF/3,1 Draka; 70078CH Belden		1-8468-12600	
5	42	0,6/2,8AF Draka; 1855 ENH Belden	1,2 / 5,4	1-8470-12600	
	91	Ultra HD PRO 50 UHD Draka		1-8641-12600	
6	50	0,8/3,7AF Draka; 1505A Belden; 4505R Belden	1,2 / 6,5	1-8605-12600	207
7	51	1,0/4,8AF Draka; 1694A Belden; 4694R Belden	1,7 / 7,6	1-8606-12600	

*siehe Kabeltabelle *Koaxialkabel*

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.