Kabelstecker - Push Pull System

DIN 1,0/2,3

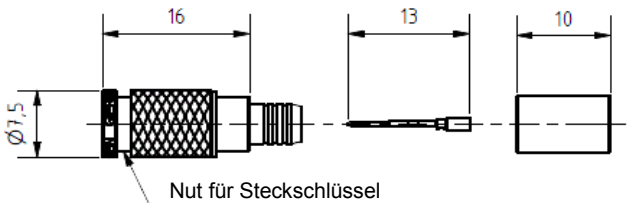

Abb.1: Kabelstecker-Ø 3 - 5 mm

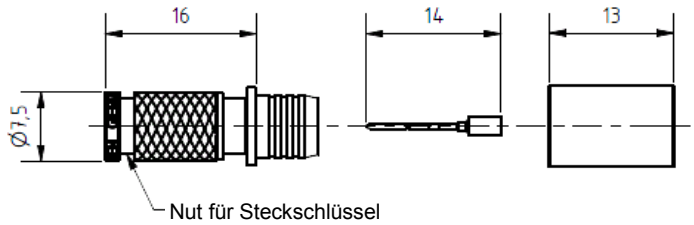

Abb.2: Kabelstecker-Ø 6 - 7 mm

Crimpanschluss

Rückflussdämpfung:

Kabel-Ø 3 - 6 mm	≥ 29 dB bis 2 GHz	Kabel-Ø 7 mm	≥ 23 dB bis 2 GHz
	≥ 26 dB bis 4 GHz		≥ 20 dB bis 4 GHz
	≥ 25 dB bis 6 GHz		≥ 17 dB bis 6 GHz

Zubehör (gesondert zu bestellen): Schrumpftüllen

Steckschlüssel Sach-Nr. 90-1310-1808 für Kabel-Ø 3 - 5 mm
Steckschlüssel Sach-Nr. 90-1355-1808 für Kabel-Ø 6 - 7 mm

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

Kabel-Ø	Kabel-gruppe*	Referenzkabel*	HEX**	Sachnummer	Montage-anleitung
3	2	RG-179	1,2 / 3,3	1-8471-12600	200
	79	RG-179 DT ; 7500A Belden			
	100	VDU042LP Klotz		1-8783-12600	
4	71	0,58/2,6AF/4,0 Draka; 1855A; 4855R Belden	1,2 / 4,5	1-8473-12600	
	74	0,41/1,9AF/3,1 Draka; 70078CH Belden; VD042LT Klotz		1-8472-12600	
5	42	0,6/2,8AF Draka; 1855 ENH Belden; VD062SH Klotz	1,2 / 5,4	1-8474-12600	
	91	Ultra HD PRO 50 UHD Draka		1-8642-12600	
	103	VDU073LP Klotz		1-9019-12600	
6	50	0,8/3,7AF Draka; 1505A; 4505R Belden; VD083S Klotz	1,2 / 6,5	1-8607-12600	207
	92	0,8L/3,7Dz; 1505F Belden; VD083LP Klotz		1-8686-12600	
7	51	1,0/4,8AF Draka; 1694A; 4694R Belden; VD104S Klotz	1,7 / 7,6	1-8608-12600	
	58	ULTRA HD PRO 100 UHD; 1,2L/4,95 AF Draka		1-8699-12600	

*siehe Kabeltabelle Koaxialkabel **Hex-Crimpmaße für Anpressgesenke

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.

DAMAR & HAGEN

Made in Germany