Kabelstecker

MCX 50 Ohm

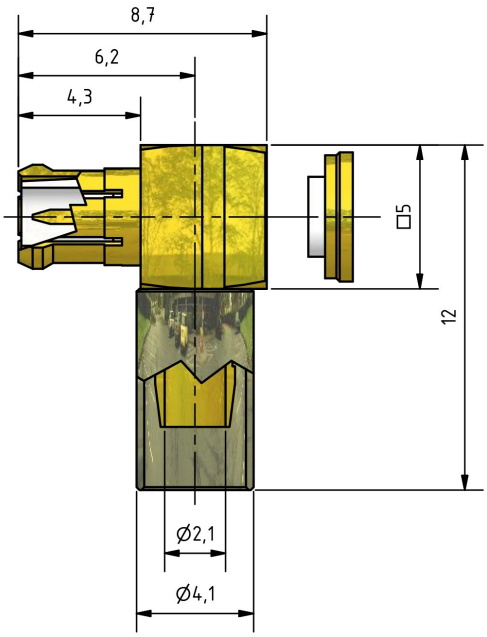

Mechanische Eigenschaften

Kontaktsystem ..... Stift-Buchse-Prinzip
Steckzyklen ..... > 1000 kontaktsicher
Betriebstemperaturbereich ..... -60°C bis +125°C

Ausführung

Innenkontakt ..... Messing hartvergoldet
Außenkontakt ..... Berylliumkupfer/Messing hartvergoldet
Isolierung ..... PTFE
Crimphülse ..... Kupfer vernickelt

Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand ..... Innenleiter < 3 mΩ / Außenleiter < 2 mΩ
Frequenzbereich ..... 0 bis 6 GHz
Rückflussdämpfung ..... 2 GHz > 20 dB
4 GHz > 18 dB
6 GHz > 17 dB

Montage

Abisoliervorschrift siehe rechts

Innenleiter: Lötanschluss
Außenleiter: Hex-Crimpmaß 3,3
Verschlussdeckel zum Verpressen

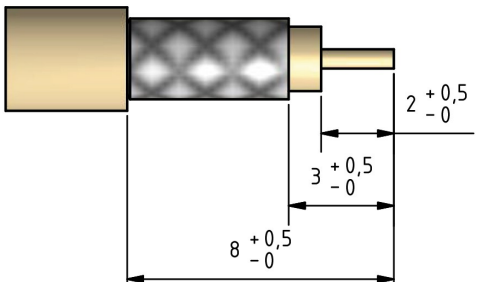

Kabel-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel 50 Ohm*	Hex***	Sachnummer	Montage-anleitung
3	1; 2	RG-174; RG-178A; RG-188A; RG-316	Löt/3,3	1-6999-11101	s. oben

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*
** Beispiel-Kabelmaße (Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel); weitere Maße: siehe *Kabelgruppen-Finder*
*** Hexmaße für Anpressgesenke

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.

DAMAR & HAGEN

Made in Germany