


Kabelgruppen-Finder

Diese Tabelle dient der Zuordnung Ihres Koaxialkabels in unsere Kabelgruppe:

		Innenleiter-Ø (mm)																										
		0,3 - 0,45	0,5 - 0,65	0,7 - 0,85	0,9 - 1,05	1,1 - 1,25	1,3 - 1,55	1,6 - 1,85	1,9 - 2,15	2,2 - 2,45	2,5 - 2,75	2,8 - 3,05																
Dielektrikum und Kabelmantel-Ø (mm)	1,5																											
	1,6																											
	1,7																											
	1,75																											
	1,8																											
	1,9																											
	2																											
	2,1																											
	2,2																											
	2,3																											
	2,4																											
	2,5																											
	2,55																											
	2,6																											
	2,7																											
	2,75																											
	2,8																											
	2,9																											
	3																											
	3,1																											
	3,2																											
3,3																												
3,5																												
3,6																												
3,8																												
3,9																												
4																												
4,2																												
4,4																												
4,5																												
4,6																												
4,8																												
5																												
5,2																												
5,4																												
5,6																												
5,7																												
5,8																												
6																												
6,2																												
6,4																												
6,5																												
6,6																												
6,7																												
6,8																												
7																												
7,2																												
7,4																												
7,6																												
7,8																												
8																												
8,2																												
8,4																												
8,6																												
8,8																												
9																												
9,2																												
9,4																												
9,6																												
9,8																												
10																												
10,2																												
10,4																												
10,6																												
10,8																												
11																												
		46	2	4	1	19	42	23	3	50	12	11	29	5	64	51	13	58	28	22	72	52	89	78	27	68	95	
		Kabelgruppe (Damar & Hagen)																										

Legende:

- Innenleiter
- Dielektrikum ggf. mit Folie
- Kabelmantel-Ø

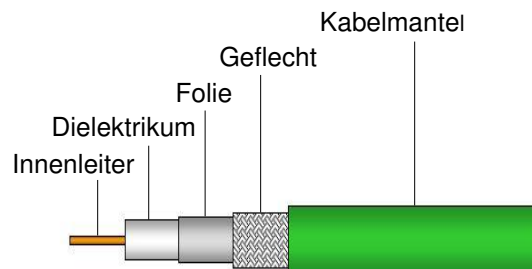

Beispiel-Kabel RG 58 (Kabelgruppe 5):

- Innenleiter = 0,9 mm
- Dielektrikum ggf. mit Folie = 2,95 mm
- Kabelmantel-Ø = 4,85 mm

