Steckfeldgehäuse 22-1217-1011 BNC /TNC

19 Zoll, 2 HE, Alu-farblos eloxiert, 2 mm

Frontseite:
2 x 20 St. Montagedurchbrüche mit Verdrehungsschutz für BNC- /TNC-Buchsen 12,9/11,9 mm – vorzugsweise für Geräte-Kabelbuchsen mit 3/8“-Gewinde und Isolierdurchführung

Frontseite mit je einem Beschriftungsstreifen über jede Reihe

Zubehör (gesondert zu bestellen): Buchsen
Isolierdurchführungen
Verbindungskabel

Frontseite

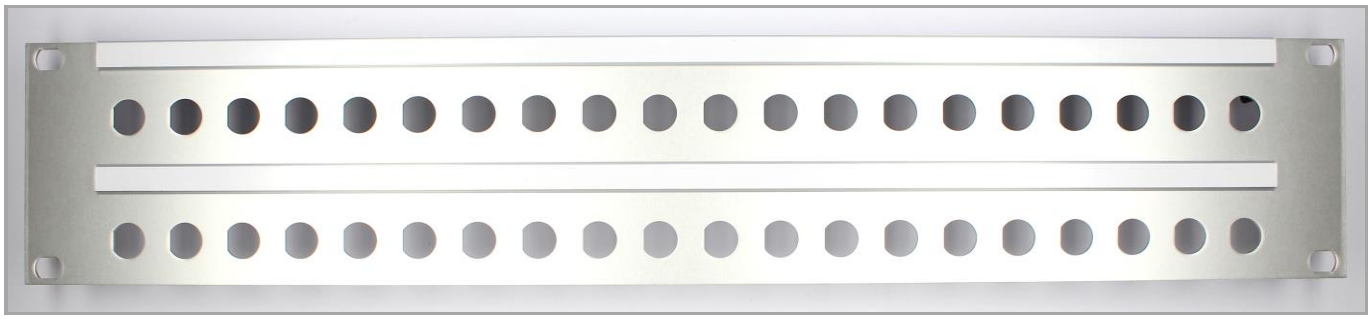

Rückseite

DAMAR & HAGEN

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.