



a = 14,5 mm bei Kabel-Ø 3 bis 9 mm
a = 16,5 mm bei Kabel-Ø 11 mm



Innenleiter - Lötanschluss
Außenleiter - Klemmanschluss

Zusätzliche Kabelzugentlastung auf Anfrage

Weitere Ausführungen: siehe Seite „Ausführungsvarianten“

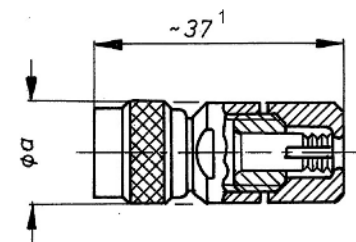

Kabelstecker mit zusätzl. Kabelzugentlastung
¹ Gesamtlänge

Kabel-Ø	Kabelgruppe*	Referenzkabel 50 Ohm*	Sachnummer		Montageanleitung
			ohne zusätzl. Kabelzugentlastung	mit zusätzl. Kabelzugentlastung	
3	1	RG-174; RG-188A; RG-316	1-2800-2400	auf Anfrage	12
	2	RG-178A			
4	3	RG-122	1-2801-2400		
	4	0,4/2,5/4,0**			
5	5	RG-55; RG-58; RG-141; RG-142; RG-303; Air-cell 5; HF 195 PVC Siva	1-2802-2400		
	64	RG-223	1-2803-2400		
	19	0,6/3,0/5,0**			
6	23	0,6/3,7/6,0**	1-2804-2400		
7	11	0,8/4,8/7,0**	1-2808-2400		
	22	RG-304	1-2807-2400		
	58	1,2/4,8/7,0**			
8	12	0,8/4,8/8,0**	1-2810-2400		
9	13	1,0/6,6/9,0**			
11	27	RG-8A; RG-9B; RG-115A; RG-165; RG-213; RG-214; RG-225	1-2811-2400	2	
	28	1,2/7,2/10,5**	1-2812-2400		
	29	0,8/7,2/10,5**	1-2813-2400		
	68	H1001 Belden; LMR-400; H2000 Flex; HF 400 PE Siva; HF 400 All-PE Siva	auf Anfrage	1-7154-2400	

* siehe *Kabeltabelle Koaxialkabel*

** Beispiel-Kabelmaße (Innenleiter / Dielektrikum / Kabelmantel); weitere Maße: siehe *Kabelgruppen-Finder*

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderung, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.